


Spartling af letklinker elementdæk



- 1 Bjælkelag af letklinker elementdæk
- 2 Primer PP 600
(fortyndes 1:3)
- 3 **Combimix spartelmasse**
CM Projekt, CM Projekt Fiber, CM 720, CM 740,
CM 760, CM 780

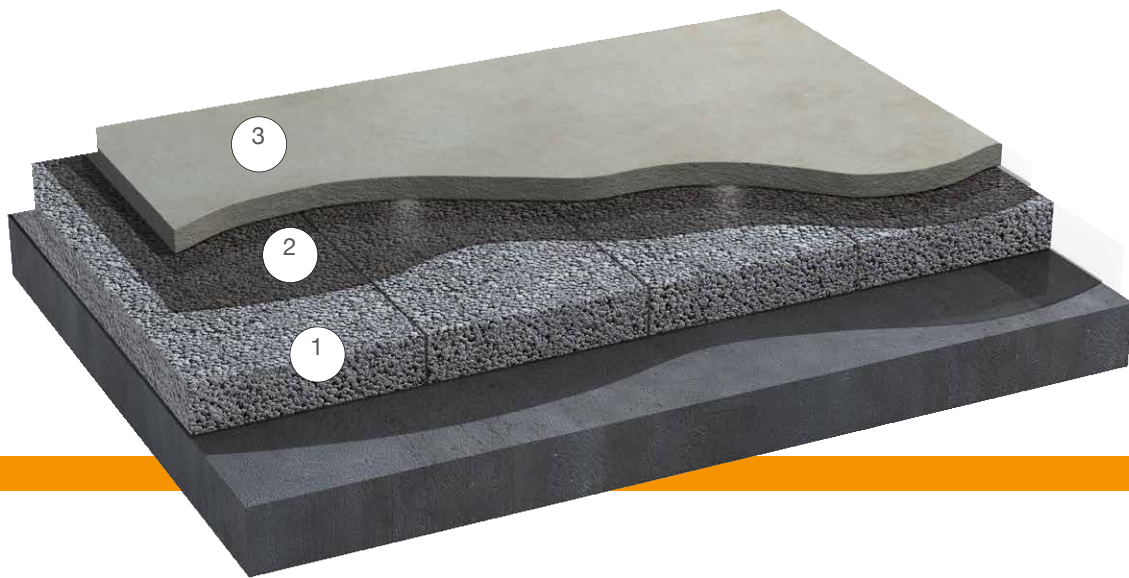

Combimix®



Spartling af letklinker elementdæk

Beskrivelse

Præfabrikerede elementdæk af cementbundet letklinker kan spartles efter de samme principper som almindelige letvægts betonbjælker. I nogle tilfælde kan den øverste overflade af gulvet skal være så åben, at dette kræver spartling i to faser. Nedenunder er anbefalet lagtykkelse for Combimix produkter:

- CM Projekt 6–20 mm
- CM 720 6–10 mm
- CM 740 6–10 mm
- CM 760 6–20 mm
- CM 780 6–50 mm

