


# Combimix produktblad

## Muremørtel M2,5

Produktgruppe: Mørtel  
Dato: 2019-06-07  
Side: 1(1)

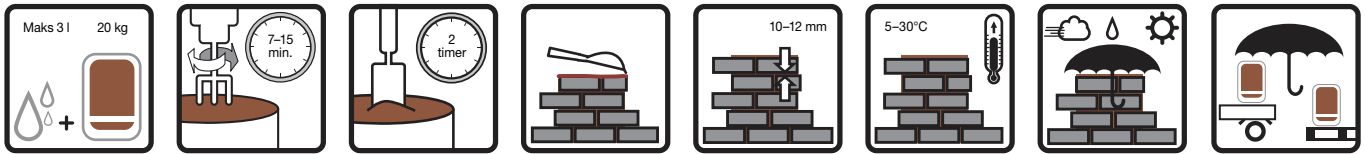

### Produktbeskrivelse

Cementbaseret muremørtel til almindelig opmuring.

### Anvendelsesområde

Til opmuring af letklinkerblokke og enkel opmuring med mursten, hvor der ikke stilles krav til farve på muremørtlen. Anvendes hovedsageligt i tilfælde, hvor murværket skal pudses. Kan anvendes under og over terrænniveau, både inden- og udendørs.

### Forbehandling

Murstenene skal være tørre. Rengør efter behov med murafrensningsmiddel. Der må ikke renses med syre uden rådføring med murstensproducenten. Kontroller murstenenes sugsevne. Hvis produktet anvendes ved temperaturer under 5°C, skal der træffes foranstaltninger i forbindelse med vinterforhold.

### Blanding

Produktet blandes maskinelt i 7-10 minutter i tvangsblender eller 3-4 minutter i hurtiggående blender. Ved anvendelse af en fritfaldsblender bør blandingsstiden være ca. 15 minutter. Pulveret blandes med ca. 3 liter vand (ca. 15 %) pr. 20 kg sæk. Dette giver ca. 12,8 liter færdig mørtel. Ved anvendelse af gennemstrømsblender skal der anvendes mørtel med specialtilsætning.

### Udlægning

Ved muring med fyldte fuger stryges og/eller børstes fugerne, når mørtlen er næsten tør. For at opnå tætte fuger skal de fyldes helt med mørtel. Mørtlen påføres manuelt. Sørg for, at mørtlen ikke er for blød. Mørtel, der er begyndt at hærde, skal kasseres.

### Efterbehandling og udtørring

Beskyt altid arbejdsfladen i mindst 3 døgn mod temperaturer under 5°C, sol, regn og kraftig blæst. Eftervand altid i mindst 3 døgn i tørt og lunt vejr samt ved kraftig blæst. Brug en vand-slange med sprøjteforstøver.

### Opbevaring og emballage

Opbevares på et tørt sted. Opbevaringstiden er 12 måneder fra fremstillingsdatoen i uåbnet original emballage. Fremstillingsdatoen er angivet på emballagen. Produktet leveres i sække med 20 kg, i storsække og bulk.

### Restprodukter og beskyttelsesanvisning

Tomme sække afleveres til forbrænding. Overskydende, tørt pulver, der opbevares korrekt, kan anvendes igen. Hærdet materiale deponeres som byggeaffald. Produktet må ikke hældes i afløb. Cement, som indgår i produktet, er kromatreduceret.

### Dokument om sundhed, miljø, sikkerhed samt teknisk service

Gældende version af [produktblad](#), [CE-dokument](#), [byggevaredeklaration](#) og [sikkerhedsdata-blad](#) præsenteres på [www.combimix.dk](http://www.combimix.dk). Tidligere udaterede og daterede versioner er ikke gyldige. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte vores salgsorganisation.

### Tekniske data ifølge EN 998-2

Trykstyrke, klasse	M2,5
Forskydningsstyrke	> 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Brandbestandighed	A1
Frostbestandighed	< 0,1 %
Beständighed mot frost	God
Vandabsorption	≤ 0,4 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )

### Øvrige egenskaber

Bindemiddel	Murcement
Kornstørrelse	0-3 mm
Luftindhold	ca. 18 %
Vandbehov	ca. 15 %
Anvendelsestid 20°C	ca. 2 timer
Begynder at hærde	ca. 4 timer
Fugetykkelse	10-12 mm
Materialeforbrug	ca. 70 kg/m <sup>2</sup>
<small>(Afhængig af sten størrelse . For nøjagtig forbrug, se forbrugstabel)</small>	
Densitet hærdet mørtel	1650 kg/m <sup>3</sup>
Trykstyrke 28 døgn	> 2,5 MPa

### Certificeringer



Dette produktblad indeholder generelle anvisninger. Produktet kan anvendes under en række skiftende forhold og forudsætninger. Combimix er ikke ansvarlig for opbevaring, anvendelse i konstruktion, bearbejdning eller udførelse, virkning i forbindelse med effekter med andre produkter, anvendelse betinget af lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix er heller ikke ansvarlig, hvis ovennævnte information fejlforklæres eller fraviges af brugeren.

