


# Combimix produktdatablad

## Ytförstärkare

Produktgrupp: Tillbehör golv

Datum: 2017-02-15

Sid: 1(1)

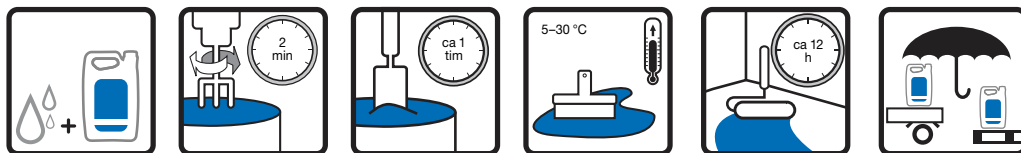

### Produktbeskrivning

Ytförstärkare är en natriumsilikatbaserad (vattenglas) blandning i vätskeform som används till ytförstärkning och dammbindning av betonggolv och cementbaserade avjämningsmassor.

### Användningsområde

Produkten används på betonggolv och cementbaserade golvytor. Används till ytförstärkning och dammbindning.

### Förbehandling

Före användning ska produkten skakas om kraftigt och vara rumstempererad. Arbetstemperaturen ska vara mellan 5–30 °C. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Observera att produkten etsar eller missfärgar glas, klinker, keramik och metall.

### Blandning

Beroende på underlagets sugförmåga används 1 del Ytförstärkare blandat med 2 eller 3 delar vatten. Åtgången blir ca 0,15 respektive ca 0,2 liter Ytförstärkare/m<sup>2</sup>. Vid användning på starkt sugande underlag görs två strykningar. Först med 1 del Ytförstärkare och 4 delar vatten som får torka och därefter görs en ny strykning med 1 del Ytförstärkare och 2 delar vatten.

### Applicering

Produkten appliceras flödigt på underlaget med t ex en vattenkanna. Borsta ut vätskan på underlaget med en mjuk kvast/borste. Eventuellt överskott som inte sugits in i underlaget efter ca 10 minuter tas bort med till exempel en trasa. Vid starkt sugande underlag upprepas behandlingen en andra gång.

### Efterbehandling och uttorkning

Behandlingen stör inte eventuell efterföljande golvspackling eller limning av matta. Ytan är övermålningsbar efter ca 12 timmar.

### Lagringstid och förpackning

Förvaras och transporteras frostfritt. Lagringstid 3 år i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten finns i 1-liters flaska, 5-liters dunk och i 20-liters dunk.

### Restprodukter och skyddsanvisning

Tomt emballage lämnas efter rengöring till hårdplaståtervinning. Överbliven produkt blandas med cement/cementbruk och får härda. Kan därefter deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

### Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på [www.combimix.se](http://www.combimix.se). Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

### Tekniska data

Åtgång	0,15–0,20 liter/m <sup>2</sup>
Övermålningsbar efter	ca 12 timmar
Arbetstemperatur	5–30 °C
Användningstid	2 min

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

